



資材総合 カタログ

- 01. 工事用シート
- 02. 防護用ネット
- 03. 農業用品
- 04. 現場用品
- 05. 足場関連
- 06. 仮囲い関連



EC サイトはこちら

株式会社 JTC

工事用シート・・・・・・・・P4

- ・ 防災2類メッシュシート
- ・ エアリーメッシュシート
- ・ Rメッシュシート
- ・ PETメッシュシート
- ・ 防音シート 0.8mm厚
- ・ 防音シート 0.55mm厚
- ・ 防音シート 0.5mm厚
- ・ 防災シート (500D × 500D)
- ・ 防災シート (200D × 200D)
- ・ 強化防災シート (250D × 250D)

養生シートロール・・・・・・・・P7

- ・ ブルーシート
- ・ ブルーシートロール
- ・ 白防災ロール
- ・ PP土木ロール

防護用ネット・・・・・・・・P10

- ・ 垂直ネット
- ・ ラッセルネット
- ・ シールネット

農業用品・・・・・・・・P12

- ・ 農業用張線器
- ・ 農業用直交クランプ
- ・ 農業用パイプバンド
- ・ 農業用フックバンド
- ・ 農業用パイプ
- ・ 防草シート
- ・ 止水シート

現場用品・・・・・・・・P13

- ・ トンパック (反転ベルト付) 丸型 パージン材再生材
- ・ トンパック (反転ベルト付) 角形 パージン材再生材
- ・ ハーフトンパック (反転ベルト付) 丸型 パージン材再生材
- ・ ハーフトンパック (反転ベルト付) 丸型 パージン材再生材
- ・ トンパック (排水溝付き)
- ・ 土のう袋
- ・ 結束ロープ
- ・ メッキ番線
- ・ チャージアンカーボルト

足場関連・・・・・・・・P15

(クランプ類)

- ・ 大筋交クラン
- ・ 羽子板クランプ
- ・ 養生クランプ (ニツ爪クランプ)
- ・ 三ツ爪クランプ
- ・ ツルクランプシート
- ・ クランプ

(パレット類)

- ・ メッシュパレット (大) メッシュパレット (小) メッシュパレット (重台付)
- ・ 吊りパレット
- ・ リフトボックス

(台車類)

- ・ アルミ6輪台車
- ・ 組立台車

(ラック類)

- ・ バイブラック

(その他)

- ・ バルコニーキャッチャー / 簡易朝顔
- ・ ネットブラケット (大) / ネットブラケット (小)
- ・ アンカーボルト
- ・ Jポスト
- ・ スーパーセキユア

足場関連


・・・・・・・・P20

- ・ 養生フェンス（Aタイプ）
- ・ 養生フェンス（Bタイプ）
- ・ クサビ用養生フェンス（段付きタイプ）
- ・ 強力サポート
- ・ 現場用ゴミ箱
- ・ 栈橋
- ・ 扇風機
- ・ シーリングファン
- ・ 電動ハンドリフト
- ・ テントシート

仮囲い関連

・・・・・・・・P25

- ・ ホワイトパネル（1.0mm 厚）
- ・ ホワイトパネルコーナー
- ・ ホワイトパネル調整板
- ・ クリアパネル
- ・ ホワイトパネル取付金具
- ・ ジョイント金具L
- ・ ジョイント金具S
- ・ ファスティンパネル（1.0mm 厚）
- ・ ファスティンパネルコーナー
- ・ ファスティンパネル調整板
- ・ ファスティンパネル（パンチング）
- ・ ファスティンパネル用取付金具
- ・ ファスティンパネルドアパネル
- ・ 安全鋼板（0.8mm 厚 1.2mm 厚）
- ・ ポリガード
- ・ パンチング鋼板
- ・ フックボルト

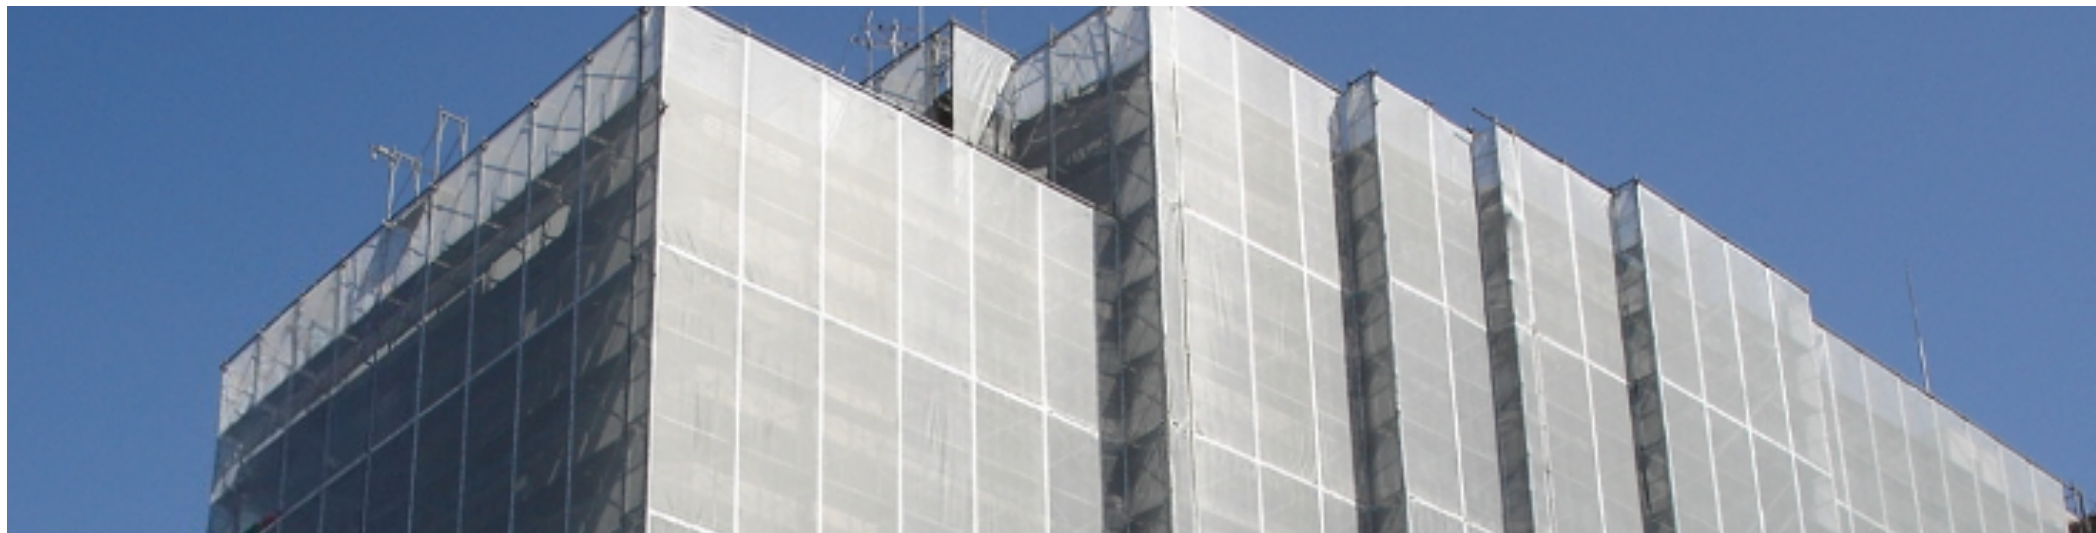


日本防炎協会規格適合

防炎メッシュシート 2 類

高所作業・工事現場の安全を支えるメッシュシート

メッシュシートは、主に建築工事現場で足場等の仮設構造物の外側面に設け、飛来落下物が建築工事現場の外側へ飛び出すことを防止するために使用します。メッシュ状のシートなので通風性が良く、風圧による足場への負担を軽減します。

1. 網目構造で通気性抜群・湿気がこもりにくい
2. 軽量設計で持ち運び・設置が容易
3. 高強度・従来品以上の耐候性で抜群の耐久性
4. 芯鞘構造で目ズレ・タルミなし
5. 色あせしにくく水洗いで美観を保持

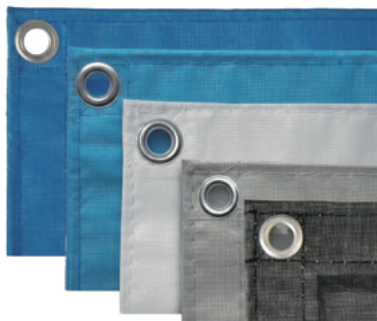

日本防炎協会規格適合

エアリーメッシュシート

軽さは、性能。 充実率 0.41 で他社品（0.43）より約 5% 軽量化しながら、必要強度をしっかりと確保。

1. 糸織り改良で強度 UP
2. 高通風性で風圧ダメージを軽減
3. 充実率低減で足場への負担軽減
4. 高視認性で防犯対策に有効
5. 汚れしわが目立ちにくい



シート拡大図



日本防災協会規格適合




シート拡大図

R メッシュシート

1. 日本防災協会認定燃えにくく火災リスク軽減
2. 軽量かつ太糸で擦れに強い高耐久設計
3. ペンキ水の飛散を防ぎ安全性向上
4. メッシュ構造で通気性良好夏場も快適
5. 色あせしにくく水洗いで美観を保持



日本防災協会規格適合



PET メッシュシート

1. 目合い 5mm 角で低風圧、足場への負担を軽減
2. 透過性に優れ足場内の視認性・作業性が向上
3. 日本防災協会認定、燃えにくい加工で安心
4. PET 素材で糸の交点を融着、目ズレ・ホツレなし
5. 防犯対策としても有効な視認性を確保



日本防災協会規格適合



防音シート

0.8mm 厚


1. 柔軟高密度で優れた防音性
2. 高強度 PVC コーティングで繰り返し使用可能
3. 約 8.3kg の軽量設計で取扱い簡単
4. オーバーラップで高密封遮音構造
5. 特殊防災配合で消防法基準合格汚れしわが目立ちにくい

0.5mm 厚

1. 従来品比約 40% 軽量化 (約 6.2kg)
2. 高強度 PVC コーティングで繰り返し使用可能
3. 設置撤去が楽で作業効率 UP



日本防災協会規格適合



防音シート透明

1.0mm 厚

1. 騒音を減音しながら採光も確保
2. 防カビフィルムでカビの発生を抑制
3. 防音性能と耐久性を両立



日本防災協会規格適合



防災シート

200D × 200D

1. 厚さ 0.26mm で丈夫切れにくい加工
2. 真鍮ハトメでちぎれにくい高耐久仕様
3. 汚れが目立ちにくく簡単メンテナンス
4. 軽量で取り扱いやすい



日本防災協会規格適合



強化防災シート

250D × 250D / 500D × 500D (白)

1. 厚さ 0.3mm で通常の防災シートより丈夫で切れにくい
2. ハトメは真鍮加工でちぎれにくい
3. メンテナンスが簡単で汚れが目立ちにくい




ブルーシート

養生雨除け防塵に幅広く対応
軽量で取り扱いやすい
優れたコストパフォーマンス



ブルーシートロール

必要な長さにカットして使える自由なサイズ設定
広範囲の養生・被覆作業に最適
現場に合わせた無駄のない使い方が可能



日本防災協会規格適合

白防災ロール

ハトメなし原反で床養生・垂れ幕に傷つけず使用可能
日本防災協会認定・燃え広がりにくい防災性能
特殊 PVC フィルムで優れた耐候性



PP 土木ロール

ポリプロピレン素材の土木用ロールシート。土木工事現場での養生、防塵、仮設用途に使用します。



サイズ表

表示サイズ：幅（m）×長さ（m）

防災２類・黒メッシュシート

メーターサイズ(450P)	メーターサイズ(300P)	インチサイズ(300P)
1.8 × 9.0/72/63/54/3.6	1.8 × 10.2/5.1	1.829 × 10.2/5.1
1.5 × 9.0/72/63/54/3.6	1.5 × 10.2/5.1	1.525 × 10.2/5.1
1.2 × 9.0/72/63/54/3.6	1.2 × 10.2/5.1	1.219 × 10.2/5.1
0.9 × 9.0/72/63/54/3.6	0.9 × 10.2/5.1	0.915 × 10.2/5.1
0.6 × 9.0/72/63/54/3.6	0.6 × 10.2/5.1	0.611 × 10.2/5.1
0.4 × 7.2/63/54/3.6	0.305 × 10.2	0.305 × 10.2
3.6 × 5.4		

グレーメッシュシート

メーターサイズ(450P)	インチサイズ(300P)
1.8 × 7.2/63/54/3.6	1.829 × 10.2/5.1
1.5 × 7.2/63/54/3.6	1.525 × 10.2/5.1
1.2 × 7.2/63/54/3.6	1.219 × 10.2/5.1
0.9 × 7.2/63/54/3.6	0.915 × 10.2/5.1
0.6 × 7.2/63/54/3.6	0.611 × 10.2/5.1
0.4 × 7.2/63/5.4	0.305 × 10.2
0.35 × 6.3	

白メッシュシート（450P）

メーターサイズ(450P)	インチサイズ(300P)
1.8 × 7.2/63/5.4	1.829 × 10.2/5.1
1.5 × 7.2/63/5.4	1.525 × 10.2/5.1
1.2 × 7.2/63/5.4	1.219 × 10.2/5.1
0.9 × 7.2/63/5.4	0.915 × 10.2/5.1
0.6 × 7.2/63/5.4	0.611 × 10.2/5.1
0.4 × 6.3/5.4	0.305 × 10.2

ライトブルーメッシュシート（450P）

メーターサイズ(450P)
1.8 × 9.0/6.3/5.4
1.5 × 9.0/6.3/5.4
1.2 × 9.0/6.3/5.4
0.9 × 9.0/6.3/5.4
0.4 × 6.3
0.3 × 6.3

青メッシュシート（450P）

メーターサイズ(450P)
1.8 × 7.2/6.3/5.4/3.6
1.5 × 7.2/6.3/5.4
1.2 × 7.2/6.3/5.4
0.9 × 7.2/6.3/5.4
0.4 × 7.2/6.3/5.4

緑メッシュシート（450P）

メーターサイズ(450P)
1.8 × 7.2/6.3/5.4/3.6
1.5 × 7.2/6.3/5.4
1.2 × 7.2/6.3/5.4
0.9 × 7.2/6.3/5.4
3.6 × 5.4

※ P 数：ピッチの間隔を表します。※ 特注サイズの製造も可能です。お気軽にお問い合わせください。

表示サイズ：幅（m）×長さ（m）

サイズ表

エアリーメッシュシート（旧タイプ黒のみ）		エアリーメッシュシート （新タイプ黒のみ）	エアリーメッシュシート （新タイプ黒のみ）	PET メッシュシート （青のみ）	R メッシュシート （黒・グレー）	防音シート（グレーのみ）		
メートルサイズ（450P）	インチサイズ（300P）	メートルサイズ（450P）	メートルサイズ（450P）	メートルサイズ（450P）	メートルサイズ（450P）	0.8mm 厚	0.5mm 厚	採光防音シート（透明のみ）
1.8 × 6.3	1.829 × 10.2/5.1	1.8 × 6.3	1.8 × 6.3	1.8 × 6.3	1.8 × 6.3	メートルサイズ（300P）	メートルサイズ（300P）	メートルサイズ（300P）
1.5 × 6.3	1.525 × 10.2/5.1	1.5 × 6.3	1.5 × 6.3	1.5 × 6.3	1.5 × 6.3（黒のみ）	1.8 × 3.4	1.8 × 3.4/5.1/5.4	1.8 × 3.4
1.2 × 6.3	1.219 × 10.2/5.1	1.2 × 6.3	1.2 × 6.3	1.2 × 6.3	1.2 × 6.3	1.5 × 3.4	1.5 × 3.4/5.1/5.4	
0.9 × 6.3	0.915 × 10.2/5.1	0.9 × 6.3	0.9 × 6.3	0.9 × 6.3	0.9 × 6.3	1.2 × 3.4	1.2 × 3.4/5.1/5.4	
0.6 × 6.3	0.611 × 10.2/5.1	0.6 × 6.3	0.6 × 6.3	0.6 × 6.3	0.6 × 6.3	0.9 × 3.4	0.9 × 3.4/5.1/5.4	
1.8 × 5.4	0.305 × 5.1	0.4 × 6.3	0.4 × 6.3		0.4 × 6.3（黒のみ）		0.6 × 3.4	

防災シート				
強化グレー防災シート 250 × 250D	グレー防災シート	強化白防災シート 500 × 500D	白防災シート 200 × 200D	
メートルサイズ（450P）	メートルサイズ（450P）	メートルサイズ（450P）	メートルサイズ（450P）	インチサイズ（300P）
1.8 × 5.4	1.8 × 5.4	1.8 × 5.4	1.8 × 5.4	1.829 × 5.1
1.5 × 5.4	3.6 × 5.4	1.5 × 5.4	1.5 × 5.4	1.525 × 5.1
1.2 × 5.4	1.8 × 3.6	1.2 × 5.4	1.2 × 5.4	1.219 × 5.1
0.9 × 5.4		0.9 × 5.4	0.9 × 5.4	0.915 × 5.1
0.6 × 5.4	メートルサイズ（300P）	0.6 × 5.4	0.6 × 5.4	0.611 × 5.1
3.6 × 5.4			1.8 × 5.1	
1.8 × 3.6	1.8 × 5.4		1.8 × 3.6	
			1.8 × 1.8	
			1.8 × 3.4	
			2.7 × 3.6	
			3.6 × 3.6	
			3.6 × 5.4	
			5.4 × 5.4	
			5.4 × 7.2	
			7.2 × 7.2	
			7.2 × 9.0	
			10.0 × 10.0	

防災ロール
メートルサイズ
0.93 × 50m（240g）
1.8 × 50m（240g）
0.93 × 50m（290g）
1.8 × 50m（290g）

結束ロープ（紐）
メートルサイズ
黒 60cm/70cm/80cm
グレー 60cm/80cm
白 60cm/80cm
青 60cm/80cm
緑 60cm/80cm

ブルーシート #3000
ブルーシート（規格 900P）メートルサイズ
1.8 × 1.8
1.8 × 2.7
1.8 × 3.6
2.7 × 2.7
2.7 × 3.6
3.6 × 3.6
3.6 × 5.4
5.4 × 5.4
5.4 × 7.2
5.4 × 9.0
7.2 × 7.2
7.2 × 9.0
9.0 × 9.0
10.0 × 10.0
（規格 1000P）

ブルーシートロール（防災ロールも有り）
メートルサイズ
0.9 × 100m
1.8 × 100m

垂直ネット
メートルサイズ （目合い 15mm）
6.0 × 6.0（グレー）
6.0 × 10.0（グレー）
6.0 × 12.0（グレー）
6.0 × 12.0（青）

ラッセルネット
メートルサイズ
0.5 × 6.0（青・防災）
0.5 × 6.0（青・非防災）
0.5 × 6.0（白・非防災）

※ 特注サイズの製造も可能です。お気軽にお問い合わせください。

垂直ネット

資材の飛来落下の危険性を回避する為のネットです。ショックに強い高強力糸を使用しています。

1. 工具・資材の落下を防ぎ安全を確保
2. 軽量でスピーディーに展張可能
3. 難燃原着糸で延焼・色付着を防止



ブルーネット



グレーネット



ラッセルネット

高強度ポリエステル糸を使用し素材本来の強度、強い耐候性を有します。ポリエステル糸は軽量かつ水を含まない為、雨水に濡れても水切れがよく重くなりにくく作業性 UP。

1. ラッセル編みで目ズレ・ほつれが起きにくい
2. ポリエステル繊維で優れた耐候性
3. 防炎加工で火災リスクを低減
4. 15mm 網目で小さな落下物も防止
5. 墜落防止・落下防止で現場の安全を確保



青（防炎・非防炎）




白（非防炎）





シールネット



1. 建物解体で出る飛散物を防止し公衆災害を抑える
2. 縦横にオーバーラップ付きで密閉性が高く飛散物が抜けにくい
3. 伸縮性があり、シートの取り付けもスムーズ


※ 特注サイズの製造となります。




対面する足場に金具とワイヤーを取り付ける



C型リングとワイヤーを連結させる

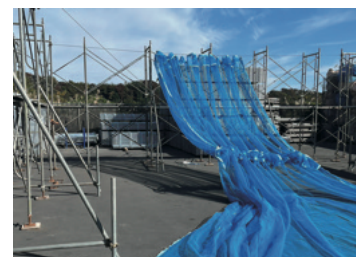

ワイヤーを張りシートを引き上げる

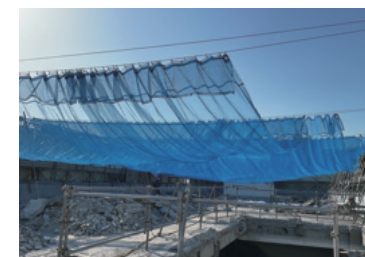

ネットの片端にロープを取り付けて対面から引張る



農業用張線器

用途：番線の長さ調整・固定



農業用直交クランプ

パイプ連結用

規格：φ 48.6



農業用パイプバンド

用途：パイプに固定、張線器を固定する

規格：φ 48.6



農業用フックバンド


用途：パイプに固定、番線を支える

規格：φ 48.6



農業用パイプ

全規格対応

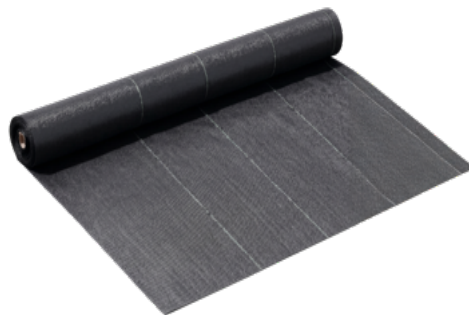

防草シート

雑草の成長を防止する敷設用シート。公共工事や外構工事、農地など幅広い現場で使用されます。紫外線に強い素材で長期間の使用が可能。



止水シート

農業用や土木工事で水の浸入を防止するために使用するシート。地下工事や基礎工事などの防水対策に最適です。




トンパック（反転ベルト付） ヴァージン材・再生材


現場でのガラ入れ、粉粒体などの保管・運搬に使用。
空袋の重量が軽く、一人の作業員でも容易に内容物を
充填することができます。特別な荷役設備を必要とせ
ずフォークリフトやクレーンがあれば簡単に荷役作業
が行えます。

サイズ
1100 × 1100


丸型 900 × 800




丸型 1100 × 600



角型 865 × 865 × 600



ハーフトンパック（反転ベルト付） ヴァージン材・再生材

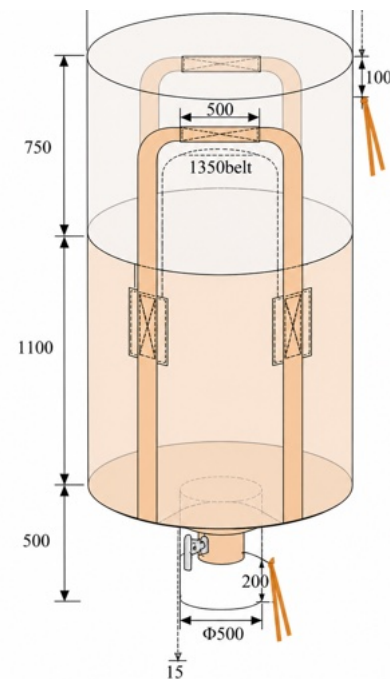

トンパック（排水溝付き）



土のう袋

48cm × 62cm

UV 剤（紫外線に対する安定剤）の添加により耐候性に優れていますので日照時間の長い場所での劣化を軽減します。口紐で開口部を縛れます。



結束ロープ

60cm / 70cm(黒のみ) / 80cm

素材：PE ポリエチレン

直径：5mm



メッキ番線

メッキ種類：電気メッキ

規格：12 番線（一巻 25kg）

10 番線（一巻 25kg）



チャージアンカーボルト

打ち込むだけで施工が簡単。コンクリート内部で拡張して抜けにくいアンカーです。

1. 打ち込むだけで施工が簡単
2. コンクリート内部で拡張して抜けにくい
3. 施工後にボルトの着脱が可能
4. 見た目がフラットで仕上がりが綺麗

表面処理	サイズ
ダクロメット	M10 × L55



大筋交クランプ

入数：20 個 / 単重：0.8kg

隙間をあけて単管と単管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め仕様です。兼用なので 42.7・48.6 のパイプに使用できます。



羽子板クランプ

入数：45 個 / 単重：0.51kg

W1/2 のアンカーに取り付け、パイプ等の控え材をつかむ為に使用するクランプです。羽子板部分は、360 度自在に回転します。



養生クランプ（ニツ爪クランプ）

入数：40 個 / 単重：0.48kg

防音パネル、養生金網取り付け用です。業界では「鬼クランプ」と呼ばれています。



ニツ爪クランプ

入数：30 個 / 単重：0.52kg

防音パネルとコーナーパーネルを 90 度に連結し、コーナー部を密閉する場合に使用します



ツルクランプ

入数：18 個 / 単重：0.88kg

防音パネルを設置した足場からでも控え材との連結が可能なクランプです。



シートクランプ

入数：40 個 / 単重：0.37kg

このクランプを使用することでシートがたわまず綺麗に張れます。

メッシュパレット

クランプなどの細かい資材の保管に最適です。積み重ねての使用もでき場所をとりません。

項目	サイズ大 (先メッキ品)	サイズ小 (先メッキ品)	重台付 サイズ大 (ドブメッキ品)
サイズ	D1000 × W1200 × H890mm	D800 × W1000 × H840mm	D1000 × W1200 × H890mm
重量	69kg	49kg	79kg
最大積載量	1200kg	1000kg	1200kg

吊りパレット

現場での資材保管・運搬に使用。

1. 4 隅フックであらゆる荷役に対応
2. キャスター装着で移動もラクラク
3. 折り畳み・段積みで省スペース保管
4. 溶融亜鉛メッキで錆びにくく高耐久

項目	内容
規格寸法	D1064 × W1220 × H897mm
積載重量	2,000kg
重量	106kg

留意事項

項目	内容
最大積載量	2.0 t
φ 150 キャスター取付使用時の最大積載量	800 kg
最大吊下げ荷重	800 kg (パレット自重含む)
最大積載段数	4 段

【！ 注意事項】

必ず 4 点吊りをしてください

ワイヤーの吊り角度は 60° 以下で 1m 以上のワイヤーを使用してください

キャスター取付使用時はキャスターの性能の範囲内で使用してください

【× 禁止事項】

最大積載量を超える使用は禁止

偏荷重での使用 及び 積み重ね保管は禁止

上部の吊り輪以外での吊上げは禁止

パレットを吊った状態 及び 積み重ね保管時でのゲートの開閉・荷降ろし作業は禁止



資材の保管・輸送に最適




全面片開き仕様で取り出しやすい



折り畳みでコンパクトに
収納可能。





4 隅フックが便利



折りたためる



積み重ねで省スペース

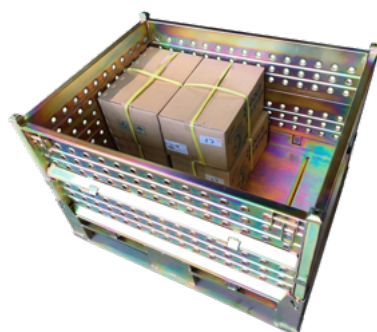
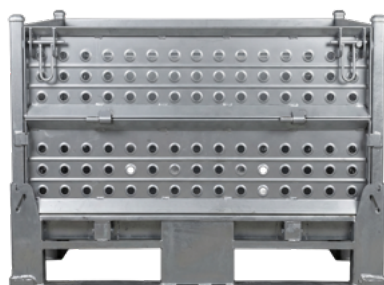


リフトボックス

単重 87kg

収納状態で積み重ねることができ、空間節約、立体的な保存が可能

1. ワンプレス成形で組立・操作が簡単
2. 軽量本体で重量物の積載も容易
3. 折り畳み・段積みで空間節約・輸送コスト削減
4. すべての業種に適用可能

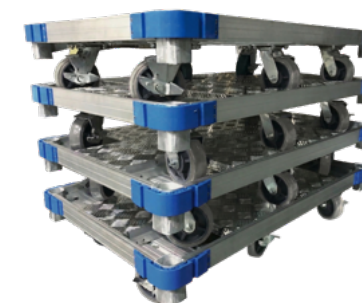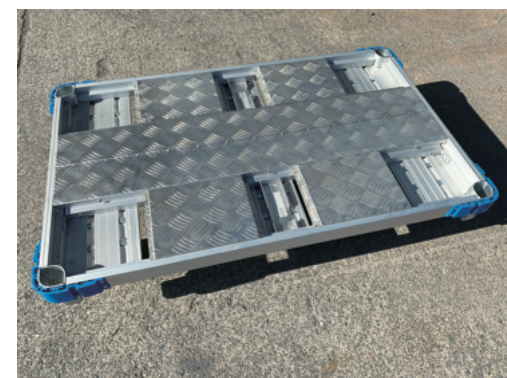

アルミ6輪台車

単重 32kg

1. 軽量アルミ合金製。
2. 鉄製比で大幅軽量化・アルミ合金製
3. 四隅ソケット+ズレ止め金で荷崩れ防止
4. 衝撃に強い頑丈設計
5. 段積み収納可能（最大5段）
6. 方向規制キャスターで直進性能UP

項目	内容
品番	A6-JTC
荷台寸法	外寸
	1200mm × 745mm
	内寸
	1080mm × 625mm
最大積載質量	1,000kg



組立台車

パイプを組み合わせて積載物に合わせたサイズに編成できる組立式台車です。

1. 1セット（2 フレーム）のみで、未使用時の収納スペースを節約
2. ブレーキ機能やストッパーを備え、意図しない移動を防止
3. 長さの変わるフレームとさまざまな長さの連結棒を組み合わせて台車のサイズが変更可能
4. 軽量・コンパクト・組立式で一人でも運搬可能


項目	内容
車幅	700・850・1000mm
車長	1000~4000mm
質量	1.2kg/1 フレーム
許容荷重	800kg/2 フレーム 1200kg/3 フレーム 1600kg/4 フレーム
セット重量	24kg



パイプラック

作業員1人でも結束・取り出し収納が楽々可能。
吊り上げ用ではありませんので、吊り上げの使用は避けてください。

	本数	重量	高さ
小	50 本	4.8kg	50cm
大	100 本	6.5kg	50cm

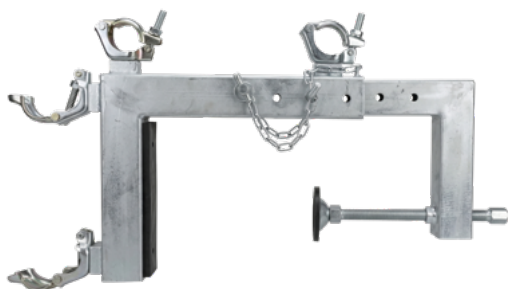

バルコニーキャッチャー

単重 9.1kg

ベランダやバルコニーの端部を挟み込み、足場の固定や安全柵用の手摺を設ける為に使用します。

1. 方向取付で垂直・水平どちらにも対応
2. 有効寸法 130 ～ 420mm で広範囲の厚みに対応
3. ゴムカバー付きで躯体面を保護
4. 軽量で持ち運びに便利

< 免責事項 >

本製品に問題が生じた場合には、下記免責事項を踏まえた上でご対応をさせていただきます。

- ・注意事項を遵守せずに発生した不具合の場合。
- ・記載する使用目的以外に使用して発生した不具合の場合。
- ・本製品引き渡し後に加工等行い、これに起因する不具合の場合。
- ・瑕疵発見後、速やかに届け出がなされなかった場合。

【注意事項】

1. 許容範囲内でのご使用をしてください。
2. 本体は頂部・端部いっぱいまで差し込み、確実に締め込みを行います。
3. 本体との設置面に隙間がある場合は、隙間を埋める処置を施してください。
4. 緊結金具と締付けボルトは確実に締付を行ってください。



簡易アサガオ

部材点数が少ない為取付が容易で、踏板を利用しますのでコストが削減できます。

1. 軽量鋼材で持ち運びが容易
2. クランプ式の為、様々な足場の種類に対応
3. 収納がコンパクトで運搬コスト削減

規格サイズ (mm)	重量 (kg)
全長 2200(有効寸法 2000)	10.1
踏板 50 × 4 枚敷	
踏板 40 × 5 枚敷	


【注意事項】

1. ご使用前にはボルト部分・クランプ部分の劣化有無のご確認をお願い致します。
2. 設置の際には必ず安全帯・親綱等の落下防止措置を講じて頂きます様お願い致します。

養生フェンス

現場周辺の安全環境を守るフェンス。確実なフック取付で安全性を確保します。


タイプ	重量 (kg)
Aタイプ	7.0
Bタイプ	7.3

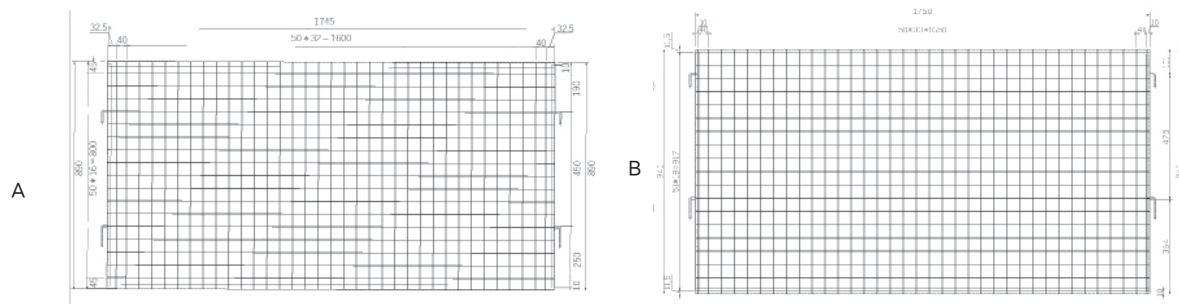

クサビ用養生フェンス（段付タイプ）

単重 8.1kg

すっきり積重ねが可能な段付きタイプ。通常の2倍重ねることができます。

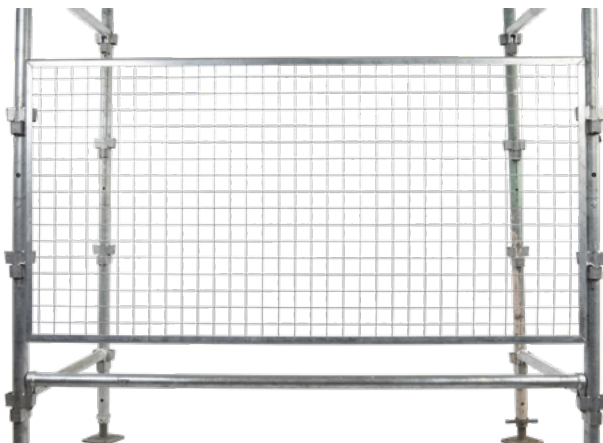

2倍重ねられる！

段付きなら90枚（通常45枚）



ネットブラケット（大） / ネットブラケット（小）

起立式の構造で使用しない際には、パイプを垂直にすることで開口部での作業も可能に。

1. 折り畳む事で保管効率 UP
2. 2 種類の可動域で現場状況によって大・小お選びいただけます
3. 42.7/48.6 兼用

規格寸法

タイプ	規格サイズ	重量 (kg)
大	300 ~ 470mm	1.8
小	170 ~ 250mm	1.5



アンカーボルト（ステンレス・ユニクロ）

コンクリートや天然石材への確実な固定を実現する、高耐荷重アンカーです。

最大引張荷重 2,900kgs（約 2.8t）の高い保持力

消防設備・給排水管・エアコン配管・カーテンウォール等、幅広い設備固定に対応
専用打ち込み棒で内部コーンを押し広げる確実な固定方式

項目	仕様
ねじサイズ	M12（W1/2 インチ）
外径	φ 16.0mm
全長	50mm
ねじ深さ	20mm



J ポスト（打ち込み鋼管杭）

アスファルトや石の混ざった地盤にも施工可能な、作業性・耐久性に優れた鋼管杭です。

1. 繰り返し再利用可能で省資源・機材費の節減・環境にも貢献
2. くい打ち作業が早く楽になり労務費の節減
3. 難地盤（アスファルト、鉄道道床バラスト、石混じり、河川敷等）にも施工可能
4. 全周溶接で強度確保、上部の絞りにより省スペース保管が可能

太さ	φ 48.6
1,100mm	3.0kg
1,500mm	4.04kg



スーパーセキュア（仮設足場用ドア）

枠・くさび式足場兼用の簡単オートロック式ドアです。

1. 扉を閉めると自動で施錠（キーレックス暗証番号錠、電源不要）
2. 任意の4桁暗証番号を登録可（1111など連続する数字は不可）
3. 開閉しやすいハンドル仕様・外開き
4. クランプ式で仮設足場や仮設電柱にも取り付け可能

規格サイズ	重量 (kg)
w600(W585 × H1800)	18
w900(W885 × H1800)	25



強力サポート

高抗張力鋼管の支柱で、一般の軽荷重サポートに比べ約5～10倍の強度を持つサポートです。

1. サポートピン2本直交使用で安全性アップ
2. 125mmピッチの穴で必要な長さに調整可能
3. 仮設面積を大幅に削減、工事現場のスペースを効果的に活用

呼称	調整長さ (mm)	重量 (kg)	許容耐久力 (t)	内管 (mm)	外管 (mm)
32 型	1895 ～ 3260	53.8	15	1800	1571
40 型	2695 ～ 4060	63	13	2600	1571
50 型	3690 ～ 5060	74.3	10	3600	1571



現場用ゴミ箱

建設現場・工事現場・工場・倉庫での大量廃棄物の保管・運搬に最適なゴミ箱です。

1. 大容量設計で現場・工場の大量廃棄物に対応
2. キャスター付きで移動がスムーズ、省力化を実現
3. フタ付き構造により、臭気・飛散・雨水侵入を防止
4. 屋外使用にも対応する耐候設計

規格寸法

1050 × 1050 × 990mm（中に 1t 用トンパック入れて使用）



栈橋

工事車両を安全にトンネル内部へ搬入するための高対荷重・高信頼の専用浅橋です

1. 高耐荷重設計でダンプ・重機の乗り入れが可能
2. 現場条件に応じた角度・長さのカスタマイズ対応
3. 油圧システムによる安定昇降で安全性を確保
4. 組立・解体が容易で、工期短縮に貢献

備考

図面より特注対応可能



扇風機

建設現場・工場・倉庫等での作業環境改善に使用する大型送風機です。高耐荷重設計でダンプ・重機の乗り入れが可能

1. 大風量で広範囲に送風し、現場の熱中症対策に最適
2. キャスター付きで移動がスムーズ、省力化を実現
3. 角度調整機能で送風方向を自在にコントロール

サイズ

1.5m/2m/2.5m



シーリングファン

天井に設置し、大空間の空気を効率よく循環させる大型ファンです。

1. 大空間の空気循環効率を向上
2. 低回転・大風量で 体感温度を下げ、熱中症対策に貢献
3. 省エネ効果で空調コストを削減



電動ハンドリフト

重量物のパレット搬送を電動で効率化するリフトです。

1. 電動駆動で重量パレットの搬送・移動が楽に
2. 操作が簡単で、作業者の負担を大幅に軽減
3. バッテリー式で排気ガスゼロ、屋内作業にも最適

最大積載量

3000kg



かみ合う構造

ファステンパネル

かみ合わせ構造で強風でも外れにくい、進化したホワイトパネルシステムです。実用新案登録第3247551号。大空間の空気循環で冷暖房効率を向上

1. Z型かみ合わせで高い保持力、強風でも外れにくい
2. リブ形状で横・縦どちらにも強い
3. 新型フックで必要数1/2（従来は四箇所所の二箇所所でOK）、コストも手間も半分に
4. フラットで美しい外観、隙間やパテ不要で美観維持

サイズ	重量 (kg)
厚み 1.0mm × 2m	9.6
厚み 1.0mm × 3m	13.84



ファステンパネル（新型コーナーパネル）

角部にピタッとフィットする新型ホワイトパネル専用のコーナー部材です。

1. 角部にピタッとフィット、美しい仕上がり
2. L字構造で強度アップ、強風でも安心
3. 組立簡単！工期短縮にも貢献

サイズ展開
厚み 1.0mm × 2m / 3m




ファステンパネル（調整パネル）

現場寸法に合わせた微調整が可能な、新型ホワイトパネル用の調整パネルです。

1. 微調整であと数 cm に対応（可変長対応）
2. 隙間やパテ不要、美観維持
3. 安全性もアップ、風・砂侵入を防ぐ

サイズ展開
厚み 1.0mm × 2m / 3m

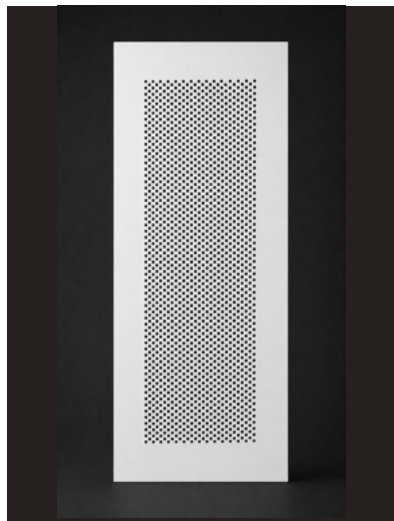

ファステンパネル（パンチング）

パンチング加工（多数の穴あけ）を施した新型ホワイトパネルです。

1. 通気性を確保しながら仮囲いが可能
2. 風圧による負担を軽減
3. 採光性にも優れた設計



ファステンパネルドアパネル

ファステンパネルシリーズの出入口用ドアパネルです。

1. 仮囲い内への人員・資材の出入りを確保
2. パネルシリーズと統一された外観
3. 施錠機構付きで防犯対策にも対応



安全鋼板（0.8mm 厚 1.2mm 厚）

鋼製の仮囲い用パネルです。高い強度と耐久性を備えています。

1. 鋼製のため衝撃に強く、長期使用に対応
2. 0.8mm 厚と 1.2mm 厚の 2 種類で用途に応じた選択が可能
3. 繰り返しの使用に適した高耐久性

高さ

2m / 3m



サイズ

2m と 3m の二種類がある

パンチング鋼板

多数の穴あけ加工を施した鋼製仮囲い用パネルです。

1. 通気性を確保しながら仮囲いが可能
2. 風圧による足場への負担を軽減
3. 鋼製のため高い強度と耐久性




ポリガード

樹脂製の仮囲い用ガードパネルです。

1. 樹脂製で軽量、取り扱いが容易
2. 錆びない素材で屋外長期使用に最適
3. 衝撃吸収性に優れ、車両等の接触時の損傷を軽減

高さ

2m / 3m



フックボルト

仮囲いパネル（安全鋼板等）を H 鋼等の支柱に固定するためのボルトです。

1. 通気性を確保しながら仮囲いが可能
2. 風圧による足場への負担を軽減
3. 鋼製のため高い強度と耐久性

The JTC logo is rendered in a bold, italicized, blue sans-serif font. It is positioned in the upper right quadrant of the image, set against a background of a bright blue sky with scattered white clouds. The logo's placement is clean and professional, complementing the overall corporate aesthetic of the slide.

JTC

The background of the slide is a high-angle, wide-view photograph of a city skyline, likely Tokyo. The image is split vertically: the left half is covered by a semi-transparent blue overlay, while the right half shows the actual cityscape under a clear sky. The skyline is composed of numerous skyscrapers and buildings of varying heights, creating a dense urban landscape. The blue overlay on the left provides a solid color field for the text elements.

株式会社 JTC